

DURASEAL /DURALITE

Maquinaria





Lavadora Stefiglass Sprint 1300 ECO 2SP Open Top

Composicion:

- Cuerpo central 2 cepillos / rociadores/ 2 soplantes / espesor 3 a 12 mm.
- Conveyor de entrada + conveyor de salida con lamparas de insp. Visual.
- Ventilador / sensor de stop.

Incluye:

- Layout.
- Start up.
- Capacitación de maquinarias y Método de fabricación.
- Capacitación operativa y promocional del Sistema de espaciador Duraseal®.



Lavadora Stefiglass Sprint 1600 ECO 2SP Open Top

Composicion:

- Cuerpo central 4 cepillos / rociadores/ 2 soplantes / espesor 3 a 12 mm.
- Conveyor de entrada + conveyor de salida con lamparas de insp. Visual.
- Ventilador / sensor de stop.

Incluye:

- Layout.
- Start up.
- Capacitación de maquinarias y Método de fabricación.
- Capacitación operativa y promocional del Sistema de espaciador Duraseal®.



Lavadora Stefiglass Sprint 2000 ECO 4SP Open Top

Composicion:

- Cuerpo central 4 cepillos / rociadores/ 2 soplantes / espesor 3 a 12mm.
- Conveyor de entrada + conveyor de salida con lamparas de insp. Visual.
- Ventilador / sensor de stop.

Incluye:

- Layout.
- Start up.
- Capacitación de maquinarias y Método de fabricación.
- Capacitación operativa y promocional del Sistema de espaciador Duraseal®.




Lavadora Stefiglass Sprint 2500 ECO 4SP Open Top

Composicion:

- Cuerpo central 4 cepillos / rociadores/ 2 soplantes / espesor 3 a 12mm.
- Conveyor de entrada + conveyor de salida con lamparas de insp. Visual.
- Ventilador / sensor de stop.

Incluye:

- Layout.
- Start up.
- Capacitación de maquinarias y Método de fabricación.
- Capacitación operativa y promocional del Sistema de espaciador Duraseal®.

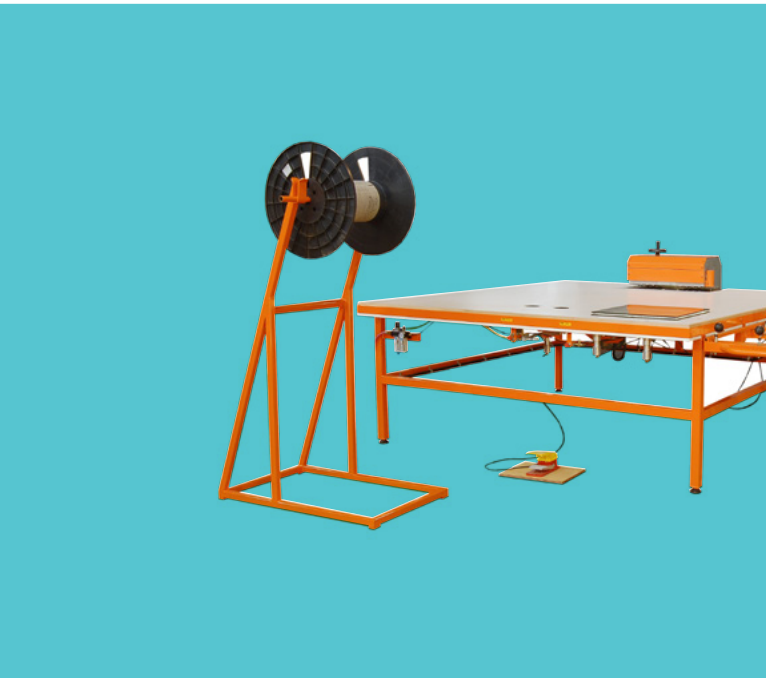

Miniprensa Rial

Línea de productos de baja inversión para su línea de fabricación de dvh.

Mini prensa compuesta por 8 pares de rodillos superiores e inferiores.


Prensado con capacidad entre 10 a 50mm de espesor y ajuste de velocidad.

Sopladores de aire caliente manteniendo la temperatura constante y uniforme.

Ventiladores de enfriamiento. Incluye mesa de armado de colchón de aire con ventosa giratoria y basculación.

Incluye:

- Dimensiones Mini Roller Press 2200: 30x50x60cm.
- Frecuencia: 50Hz
- Voltaje: 220Volt
- Energía máquina: 4kw
- Energía del ventilador: 0,5kw
- Total de energía: 5kw
- Componentes de la mesa: 550 acero, plástico, goma
- Componentes de la cargador: 551 acero, madera, aluminio, goma
- Componentes del prensa: 552 acero, goma

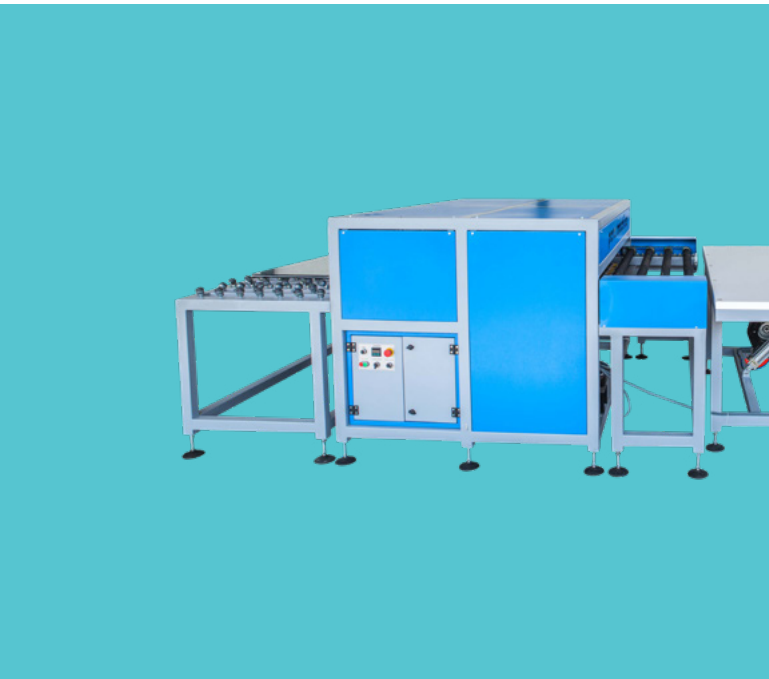

LCPR-180

Prensa en caliente de rodillos continua PR 180.

Incluye:

- Mesa de colchon de aire con ventosa de aplicación.
- Aplicador original Hand Pro para sistema Duraseal / Duralite.
- Portacarrete.
- Capacitacion Sistema Duraseal / Duralite / Microseal de QUANEX.



LCPR-210

Prensa en caliente de rodillos continua PR 210.

Incluye:

- Mesa de colchon de aire con ventosa de aplicación.
- Aplicador original Hand Pro para sistema Duraseal / Duralite.
- Portacarrete.
- Capacitacion Sistema Duraseal / Duralite / Microseal de QUANEX.




Amazec Tren Completo Semiautomatic

Línea de producción para sistema de vidrio aislante de borde caliente.
Línea horizontal de una sola cara para Duraseal / Duralite / Superspacer IG.
Multifunción Manualmente.

Incluye:

- Lavadora De Vidrio Horizontal.
- Hot Roller Press.
- Mesa Para Aplicación Y Montaje.
- Mesa De Montaje Inclinable.
- Mesa Caster.
- Reel Stand.
- Máquina De Bordes X Belt.

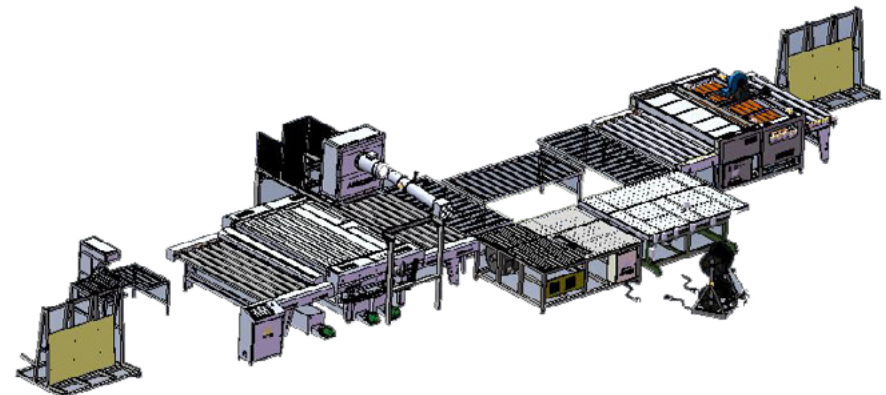



BMT 2000 Hot Melt Machine

Bomba de extrusión para sellado Hot Melt Bassra y kit completo de herramientas de aplicación para fabricación de unidades de Doble Vidriado Hermetico con sistemas separadores Super Spacer de Quanex.

Características técnicas

- Salida de 2k / min
- Capacidad de la tolva de 50 kg
- 4 controladores de temperatura
- Lectura digital de todas las zonas de temperatura
- Temperaturas de funcionamiento ajustadas de fábrica a prueba de manipulaciones
- Controles de temperatura programables
- Tolva de calefacción de sellador progresivo, manguera de la bomba y pistola
- Mango de pistola moldeada 'Cool to Touch'
- Manguera de 3 metros
- Bomba de engranaje de desplazamiento positivo
- Bajo temperatura en todas las zonas
- Temporizador programable de 7 días
- Protección de cortacircuitos en miniatura
- 12 meses de garantía

DURASEAL / DURALITE

VÍAS DE CONTACTO

Dir. Parque Industrial de Olavarría Sector 2,
Calle 102 nro 6300
Olavarría. Bs. As. Argentina

Tel. + 54 02284 - 670800
Fax +54 02284 - 444570

Soporte Técnico
info@lacasadeloscristales.com